


Технический лист Рудрейн ФД 25 (RU-DREIN FD 25)

Дренажный элемент Рудрейн ФД 25 (RU-DREIN FD 25)

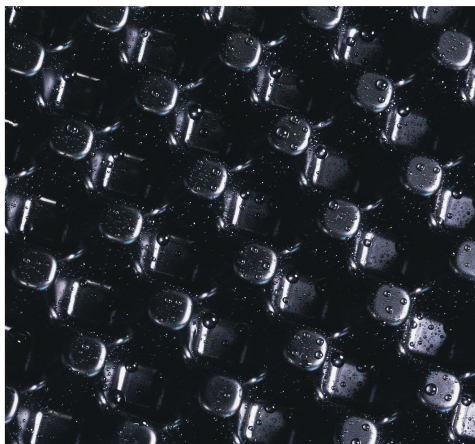

Техническая информация


Дренажный элемент, изготовленный из высокопрочного стирола, предназначенный для поверхностей с высокими статическими и динамическими нагрузками.

Цвет:	черный
Высота:	ок. 25 мм
Удельный вес:	ок. 1,6 кг/м ²
Прочность на сжатие	М
при 2 % сжатии:	370кН/м ²
при 50% сжатии:	680кН/м ²
Предел прочности:	1500кН/м ²
Водонакопление системы (ячеек)	
Скорость потока водоотведения	
Уклон i=1:	ок. 10 л/с м
Уклон 0,5%:	ок. 0,34 л/с м
Уклон 2%:	ок. 1,42 л/с м
Размеры:	ок. 1,00 м x 1,50 м

Характеристики

- выдерживает высокие динамические нагрузки
- амортизирует ударные нагрузки
- снимает динамические нагрузки
- не повреждается острыми предметами
- распределяет давление
- высокая устойчивость при стихиях
- простота в установке
- подходит для зеленых насаждений
- обладает хорошим водонакоплением
- имеет хороший воздухообмен
- морозоустойчив
- отличная дренажная способность
- двухуровневый отвод воды
- компактный объем при складировании

Пример использования

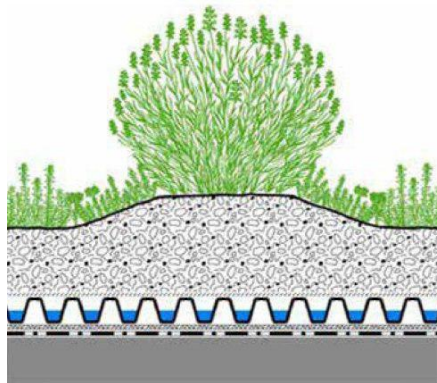

- Дорожное мощение (плитка 60-100 мм)
- Гранитная крошка 2-5 мм 40-50 мм
- Гранитный щебень 20-40 мм от 100 мм
- Фильтр Рудрейн ТГ (RD TG)
- Дренажный элемент Рудрейн ФД 25 (RD FD 25)
- Мат Рудрейн БСМ (RD BSM)
- Конструкция крыши с гидроизоляционным слоем

Краткое описание

Применяется в качестве защитного, дренажного и распределяющего слоя в составе пирога эксплуатируемых крыш и экстенсивного озеленения: под проезды пожарных машин, тротуары, детские и спортивные площадки, под фундаменты опорных стен и мачт фонарей освещения. Для любого вида озеленения. Подходит для высадки высоких деревьев.

Установка

Элемент Рудрейн ФД 25 (RD FD 25) укладывается свободно стык в стык. Для защиты Рудрейна ФД 25 (RD FD 25) от УФ-излучения его необходимо накрыть сразу после установки. Кроме того, необходима защита от поднятия ветром. Если дальнейшее покрытие не будет производиться сразу после установки, элемент можно временно утяжелить, заполнив его водой.

Марка: Рудрейн ФД 25 (RD FD 25)

